

Produkt - Information

Vierkammer - Trockenlufttrockner TTM 4 / 100 ES


Einsatzgebiet

Der Vierkammer - Trockenlufttrockner TTM 4 / 100 ES eignet sich zum vollautomatischen Trocknen aller Kunststoffe, wenn diese während des Trockenvorganges keine flüchtigen Bestandteile, außer Wasser, absondern*. Der Trockner arbeitet in einem Temperaturbereich von 60 bis 160 °C, + - 2 °C. Dabei werden Restfeuchten von < 0,02 % erreicht. Der TTM 4 / 100 ES- Trockner ist ein kompakter Trockenlufttrockner. Er besteht aus dem Trockenlufterzeuger, 4 separat beheizbaren Materialbehältern in zwei gekoppelten Gehäusen und seitlich angebautem Schaltschrank mit SPS Steuerung. Das Funktionsschema (siehe Skizze unten) zeigt den Trocknungsprozeß des Trockenlufttrockners im geschlossenen Luftkreislauf. Einen Teil der Luft aus dem Luftkreislauf wird zum Regenerieren der Trockenmittelkammern benötigt. Die eingebaute Zeitsteuerung sorgt für den automatischen Ablauf der Regenerier-, Abkühl - und Trockenphasen im TTM 4 / 100 ES.

* Eigenschaften des Trockengutes zuvor beim Materialproduzenten erfragen .



1. Gebläse
2. Regenerierheizung
3. Abluftventil
4. Molekularsieb
5. 3 Wege - Ventil
6. Granulatheizung
7. Trockenbehälter
8. Filter
9. Rückluftkühler

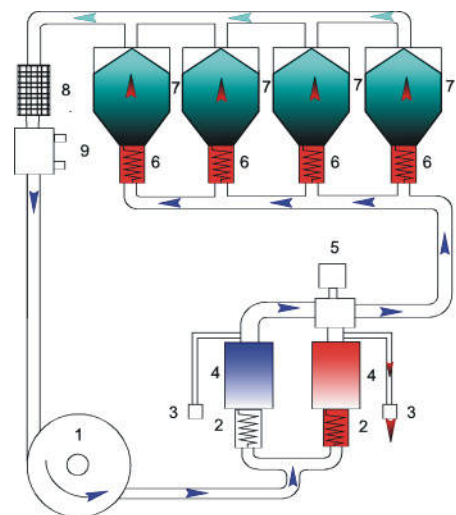

Lieferumfang Standardgerät:

- Fährbares Kompaktgerät mit 4 mal 100 Liter fassenden Materialbehältern und isolierten Innenbehältern
- Automatische Steuerung im seitlich am Gerät befestigtem Schaltschrank
- Gebläsenachlauf
- Zeitschaltuhr
- Einzel temperierbare Granulatbehälter
- **herausnehmbarer Siebbehälter aus Edelstahl 1.4301**
- Leicht zugänglicher und austauschbarer Luftfilter
- Handentnahmeeinrichtung und Saugfördereranschlußaufnahme im Auslaufschieber
- Zweikammer-Trockenluftaggregat zum kontinuierlichen Trocknen des Granulates
- Rückluftkühler - keine Wasseranschluß nötig



Produkt - Information

Technische Daten

Mechanische Daten

Elektrische Daten

Maße (H / B / T) in mm	1700 x 2950 x 775	Anschlusswert V / Hz	3 x 400 / 50
Gewicht in kg	485	Leistungsaufnahme in kW	19,0
Fassungsvermögen in Liter	4 x 100	Stromaufnahme in A	30,5
Gebläseleistung in m ³ / h	210	Regenerierheizung in kW	3,50
Trockentemperatur in °C	60 - 160	Granulatheizung in kW	4 x 3,50
Restfeuchte in %	< 0,02	Gebläseleistung in kW	1,5
Trockenleistung kg / h pro Kammer	11 - 33		

Vierkammer - Trockenlufttrockner

TTM 4 / 100 ES

Bestellnummer

691-000102

Der Trockner ist mit Strukturfarbe RAL 7004hell grau und der Schaltschrank und Gerätedekel RAL 7016 (dunkel grau lackiert).

Auf Wunsch, gegen Aufpreis, können andere Farbtöne und Betriebsspannungen gewählt werden.

Zubehör

Einfachsaugrohr ES 2

aus VA zum Absaugen aus dem Trockner zur Verarbeitungsmaschine.

065-42525

Fördergerät GKS 50

Einkomponentenfördergerät mit 230 V Gebläse

071-000110

Doppelauslaufschieber DAS 2

zum Anschluss von zwei Fördergeräten an eine Kammer

641-047306

Technische Änderungen vorbehalten !

HeGo PolyForm

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Karl-Heinz Jess



HeGo PolyForm
Auf der Insel 18
D 34388 Trendelburg
Tel.: 05675-725 116
eMail:
www.hego-polyform.de

Produkte für die Kunststoffindustrie

- Warmuft-, Trockenluft- und Aufsatztrockner
- Granulat- und Pulverfördergeräte
- Volumetrische Dosiergeräte
- Waagen aller Art (Bodenwaagen, Präzisionswaagen, Laborwaagen, Tischwaagen)
- Restfeuchtemessgeräte und Analysegeräte für den Wassergehalt in Kunststoffen
- Temperiergeräte von 95°C bis 180°C – Druckwassergeräte
- Temperiergeräte Öl bis 350°C, optional bis 400°C
- Heißkanalregelgeräte von 1-fach bis 196-fach
- Kaskadensteuerung (sequentielle Einspritzung)
- BDE System
- Sonstige Labor und Analysegeräte